


Code EAN : 3660555050133

- Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivation
- Passage : T : 3.5 / S : 4.0 dB
- Dérivation : T : 15 / S : 19 dB
- Connectique F"

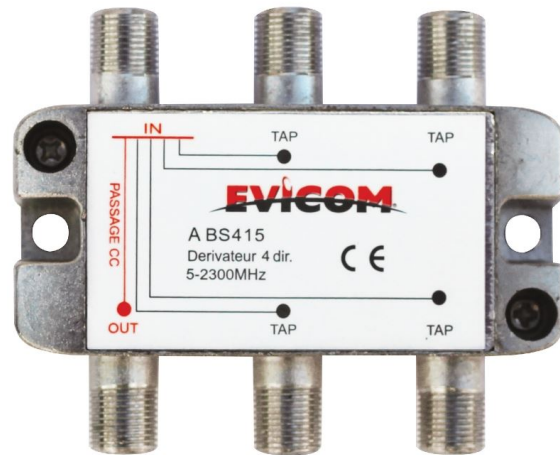

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 72 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	4
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de dérivation à 860 MHz	15 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	19 dB
Perte de passage à 470 MHz	3.5 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	4 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB

Découplage entre sorties à 2 300MHz	17 dB
Découplage sorties\dér. à 860 MHz	30 dB
Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	20 dB
Linéarité à 860 MHz	1 dB
Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :

A BS/DIN

Deux pattes de fixation rail DIN pour répartiteurs et dérivateurs série A BS/xxx




A BS 420

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 4 sorties -20 dB




A BS 425

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 4 sorties -25 dB



A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

