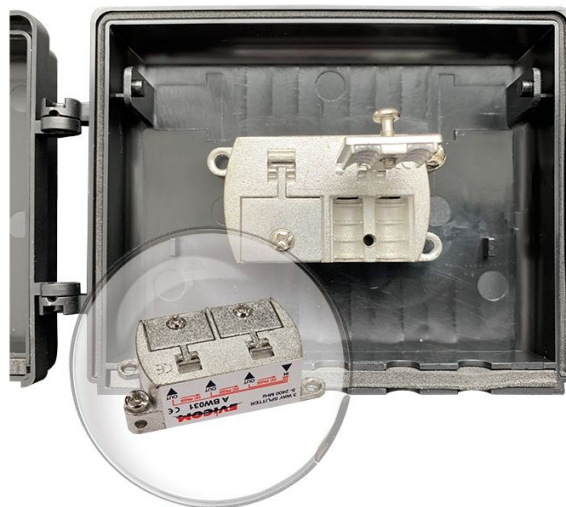


Description et principales caractéristiques techniques

Répartiteur de mât 3 directions 5 -2 300 MHz en boîtier étanche

- Passage : Ter : 6.0 dB, Sat : 9.0 dB
- Passage d'alim. sorties-entrée avec diodes sur toutes les voies
- Raccordement par griffes blindées

**Étanche****Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 105 x 140 x 40

Avantages :

- Répartiteur de mât étanche
- Boîtier zamac 100% blindé
- Possibilité de passage CC

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre

Produits associés :**V 17 PATCA/100**

Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m

