


Code EAN : 3660555010670

- Kit préamplificateur LTE-5G comprenant :
 - 1 Préamplificateur UHF avec filtre
 - Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
 - Niv. de sortie : 104 dBμV
 - 1 Alimentation : 24 Volts - 100 mA

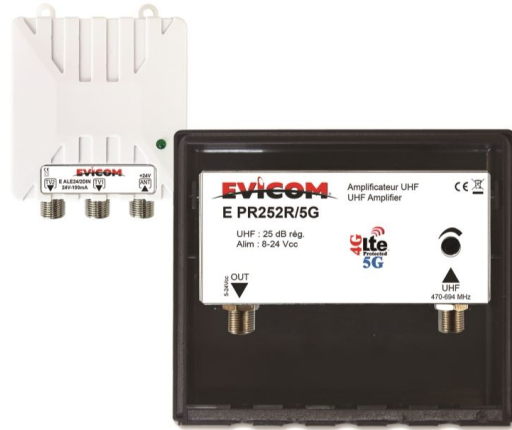

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 95 x 135 x 40

Notice



Avantages :

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

Principales caractéristiques techniques :


Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	25 dB
Dynamique de réglage	15 dB

Niveau de sortie	104 dBμV
Facteur de bruit	< 4 dB
Consommation	50 mA
Connectique	F

Produits associés :


A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA




B 55 448/5G

Antenne 9 directeurs UHF avec filtre 5G VEKTOR




F CE 0001

Fixation simple à étriers type cheminée.



F FE 0605

Feuillard acier galvanisé, longueur 5 m .



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

