


Description et principales caractéristiques techniques

- Moniteur vidéo mains-libres
- Façade en ABS noir avec écran couleur TFT de 4.3"
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
- Livré avec étrier ABS
- Compatible avec la plaque de propreté G MAC-ART

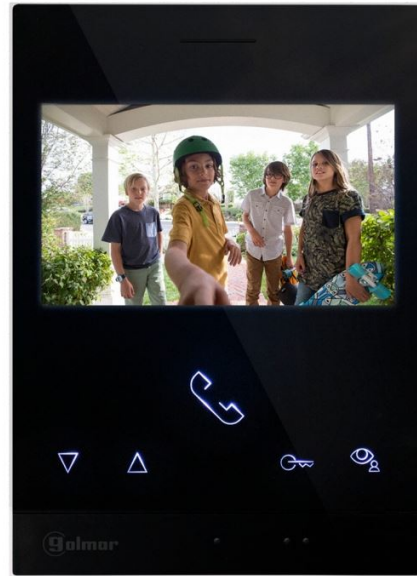

BUS 2 fils

 non Polarisés

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Notice



Avantages :

- Mains-libres
- Appel palier
- Fonction ouverture automatique
- Fonction Intercom

Produits associés :

G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



G SAV 12

Sonnerie additionnelle 2 tons/80 dB pour postes/moniteurs intérieurs série ART



G MAC M1

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens postes audio (240 x 140 mm)



G MAC M2

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (230 x 230 mm)



G MAC/ART

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)

