


### Description et principales caractéristiques techniques

- Module en INOX 316 L d'épaisseur 2 mm
- Finition dorée (GOLD)
- Codes programmable par le clavier
- Touches inox rétroéclairées à signal acoustique désactivable
- 2 entrées bouton poussoir
- Contact anti-arrachement
- LED de signalisation
- Alimentation 12 Vca ou 18-24 Vcc
- 2 relais 8 codes par relais
- Codes à 4, 5 ou 6 chiffres
- Relais 1 et 2 : 2 contacts NO ou NF à impulsion (réglable 1 à 99 secs) ou bi-stable
- Charges admissibles des relais : 18Vca/1A, 18VA - 24Vcc/0.75A, 18W

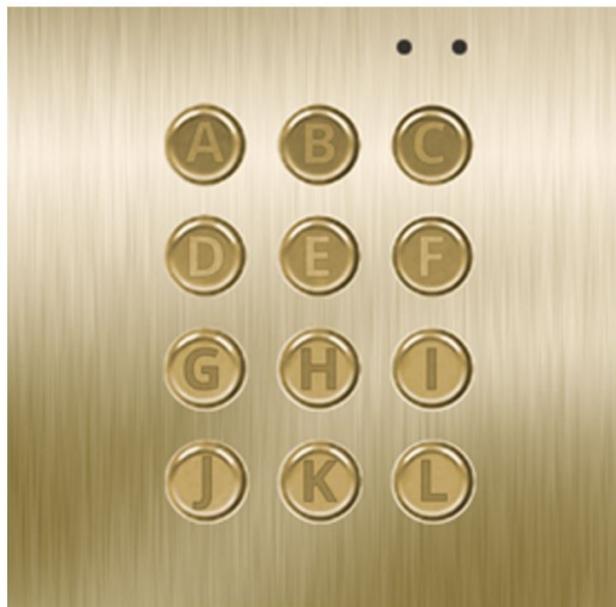

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 104 x 117 x 43

Façade (H x L x Épaisseur) : 100 x 100 x 2

### Notice



### Produits associés :

#### G TF 104

Alimentation modulaire 12  
Vca / 18 VA, 3 modules DIN

