


Description et principales caractéristiques techniques

- Mode 1 : AMPLIFICATEUR pour des installations avec des distances supérieures à 140 mètres entre la platine de rue et le dernier poste (moniteur vidéo/poste audio) 1 module maximum dans 1 installation
- Mode 2 : ROUTEUR pour les installations de plus de 32 logements (128 logements platine à boutons et 256 logements platine défilement - maximum 8 amplis par installation)
- Mode 3 : GATEWAY pour des configurations avec platines principales/secondaires (128 logements platine à boutons et 256 logements platine à défilement - maximum 7 amplis par installation avec 32 logements par colonne)
- A associer à une alimentation G FA GB2/B
- Rail DIN 4 modules

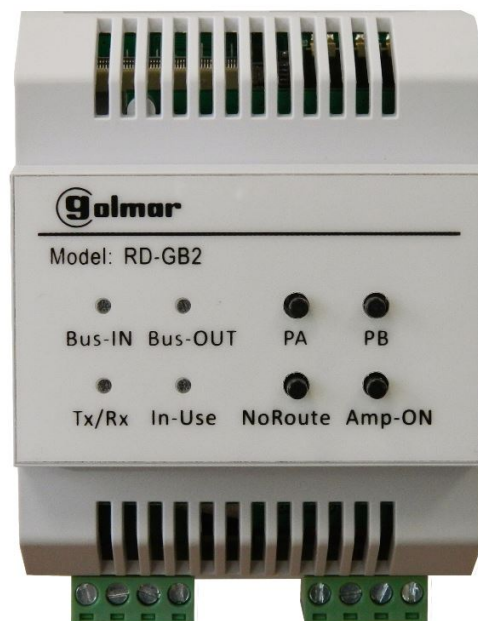

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 90 x 73 x 60

Notice



Produits associés :

G FA GB2/B

Alimentation modulaire BUS
GB2 28 Vcc / 31 VA, 8
modules DIN

