


Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC SOUL en saillie
- Moniteur ART7 7" mains-libres couleur tactile WiFi
- Antiv-andales IK07
- Visière de protection anti-pluie de même finition
- Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
- Informations lumineuses et sonores
- Caméra grand angle Hor. : 124° - Vert. : 75° - Diagonal : 148°
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée de l'eau IP44
- Contrôle d'accès avec programmation directement sur la platine (2 badges de programmation, 5 badges de proximité et 2 tags)
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24/UNI
- Mémoire d'images et de vidéos (carte microSD non fournie)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection analogique (option)
- Appel palier et Intercommunication
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (avec alim. au moniteur GFA/ART7W)

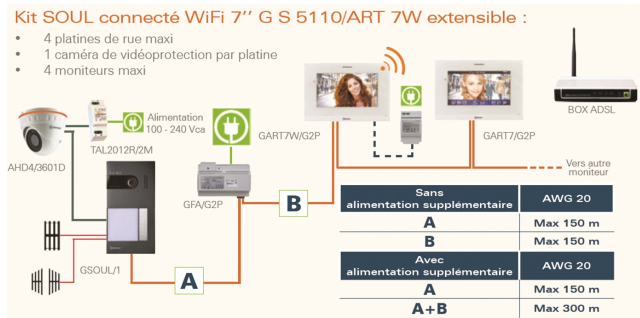

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Notice



Avantages :

- Platine de rue en saillie avec contrôle d'accès par badges intégré
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Moniteur mains-libres couleur tactile
- Mémoire d'images et vidéo avec carte SD
- Caméra grand angle 120°

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P
- Maisons individuelles ou applications tertiaires

Produits associés :

G FA/ART 7W

Alimentation locale modulaire pour ART7 WiFi 24 Vcc / 1 A, 3 modules DIN



T CV 24/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Tête alu courte)



T CV 24L/UNI

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Tête alu longue)



G ART 7 H

Moniteur avec écran 7" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique + Mémoire)



G DPM/G2P

Coupleur de platines de rue (4 maxi), 4 modules DIN

