


Description et principales caractéristiques techniques

- Gâche à émission
- Têtère alu longue
- Alliage léger injecté sous pression
- Ajustement possible dans la limite de 3 mm
- Tension de fonctionnement de 8 à 12 Vcc (750mA)
- Sans mémoire (1 temps)
- Sans blocage (sans décondamnation manuelle)

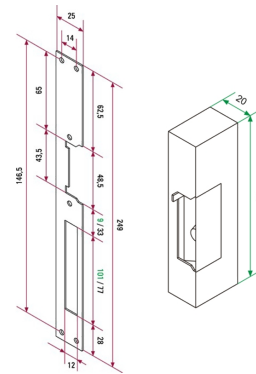

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 250 x 25 x 31

Façade (H x L x Épaisseur) : 250 x 25 x 3

Encastrement (H x L x prof.) : 90 x 20 x 28

Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12
Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



T FLEX 40/M

Flexible en inox de longueur
40 cm avec embouts en
métal



T FLEX 40/ABS

Flexible en inox de longueur
40 cm avec embouts en ABS

