


Description et principales caractéristiques techniques

Tout le système peut être facilement géré en utilisant une application en ligne à laquelle vous pouvez accéder depuis n'importe quel navigateur internet.

- 100% autonome.
- Aucun logiciel à installer ou à télécharger. Pas besoin de PC spécifique à l'installation.
- Connectez-vous depuis internet à votre centrale WS4-2D.
- Peut être utilisé avec tout type d'appareil : PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablette, iPad.
- Format web adaptatif, il s'adapte automatiquement au format de votre équipement.

- Centrale 4 portes/ 4 lecteurs
- Coffret métallique avec alimentation et espace batterie de secours
- 2 entrées lecteur en BUS RS485
- 1 entrée contact de porte et BP de sortie
- 2 sorties auxiliaire (activation alarme, indication de présence...)
- 2 500 fiches utilisateurs et 250 catégories
- 50 000 évènements
- BUS TCP-IP et RS-485
- Max. 40 portes et 15 WS4 (1 maître + 14 esclaves)

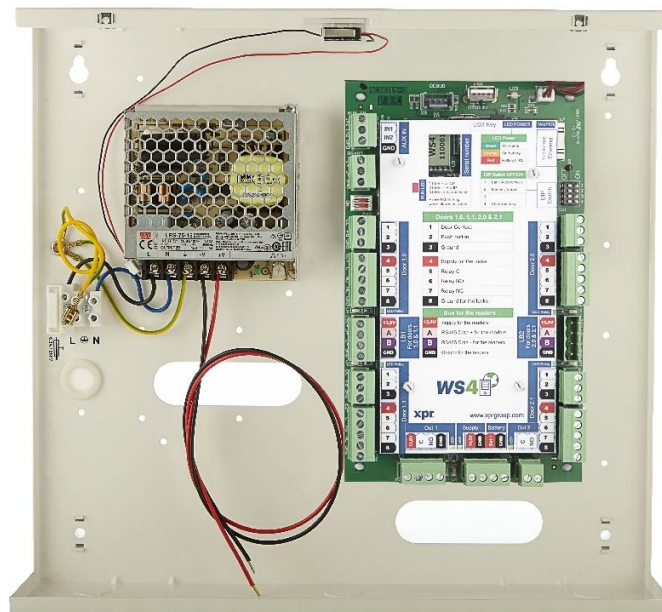

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 90 x 350 x 252

Notice



Avantages :

- Serveur Web intégré 100% autonome
- Technologie MIFARE
- 2 500 utilisateurs

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T MTPADPBK-RS-MF

Lecteur/clavier codes ABS saillie Mifare 13,56 MHz BUS RS-485 centrales WS4 IP65



T MTPXBK-RS-MF

Lecteur ABS saillie Mifare 13,56 MHz BUS RS-485 centrales WS4 IP65



T PBX1E-MS50

Badge de proximité noire MIFARE 13.56 MHz toutes centrales WS4



T PBX2-MS50

Carte de proximité blanche MIFARE 13.56 MHz toutes centrales WS4



U BAT 126

Batterie rechargeable au plomb 12 volts 7Ah

