


Description et principales caractéristiques techniques

- Centrale 2 relais : relais 1 gérant la proximité et la HF, le relais 2 gérant de la HF uniquement
- Modes de gestion : lecture/écriture sur BSOFTWEB
- Alimentation 12 à 24 Vcc/Vca
- Bornier de raccordement débrochable
- Mémoire de sauvegarde
- Jusqu'à 5000 télécommandes 4 canaux U AV 0151/015
- Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi)
- Gestion de l'anti-PASS BACK
- Entrée boucle magnétique
- Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV2056)

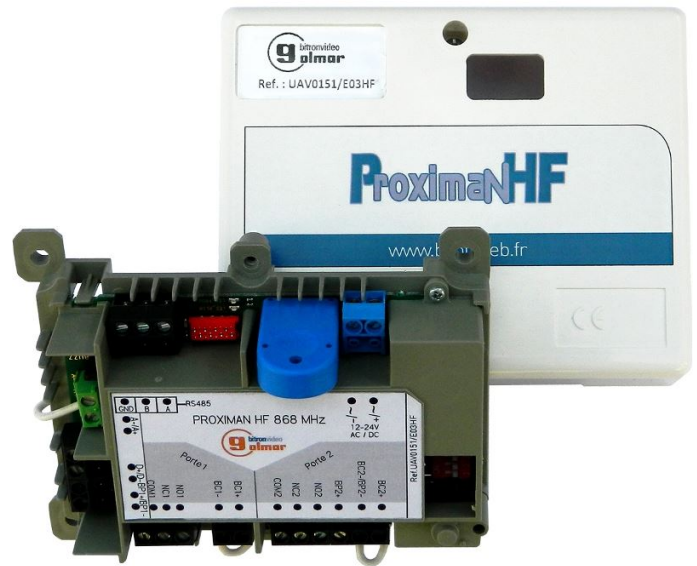

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 100 x 120 x 45

Notice



Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



U AV 0151/015

Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz PROXIMAN



U AV 0151/100

Antenne pour récepteur/centrale radio 868 MHz



U AV 0151/E11P

Programmeur USB badges et télécommandes HF PROXIMAN + lecteur de carte VIGIK®



U AV 0151/E58

Lecteur résidents Alu, saillie pour centrales PROXIMAN

